



Ca06 パズルタワー（自立式・中間乗込・180度ターン型） 並列タイプ・車いす使用者対応型


型 式	3L型（中型車）	5L型（大型車）
収容車制限	全 長	5,050 mm以下
	全 幅	1,910 mm以下
	全高	普通車 1,550 mm以下
		セミハイルーフ車 1,800 mm以下
		ハイルーフ車 2,000 mm以下
	全 重 量	2,000 kg 以下
	タイヤ外幅	1,860 mm以下
	最低地上高	90 mm以上

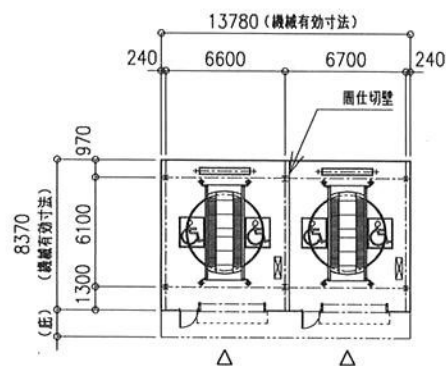


3L型・乗込階平面図

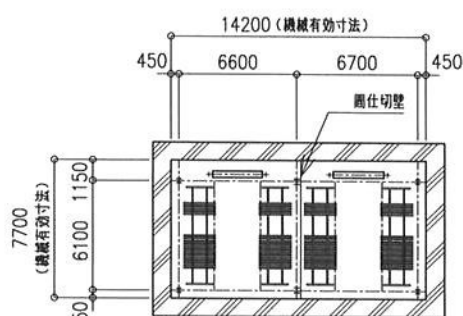


3L型・一般階平面図

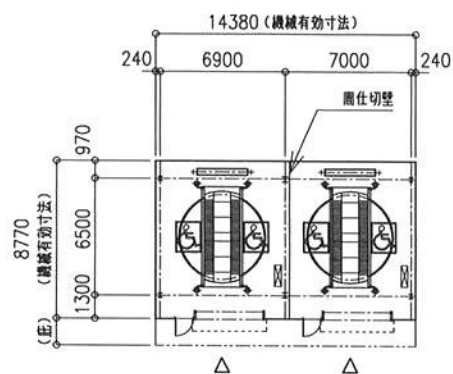

5L型・乗込階平面図

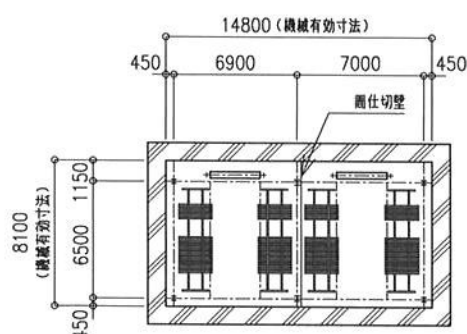

5L型・一般階平面図

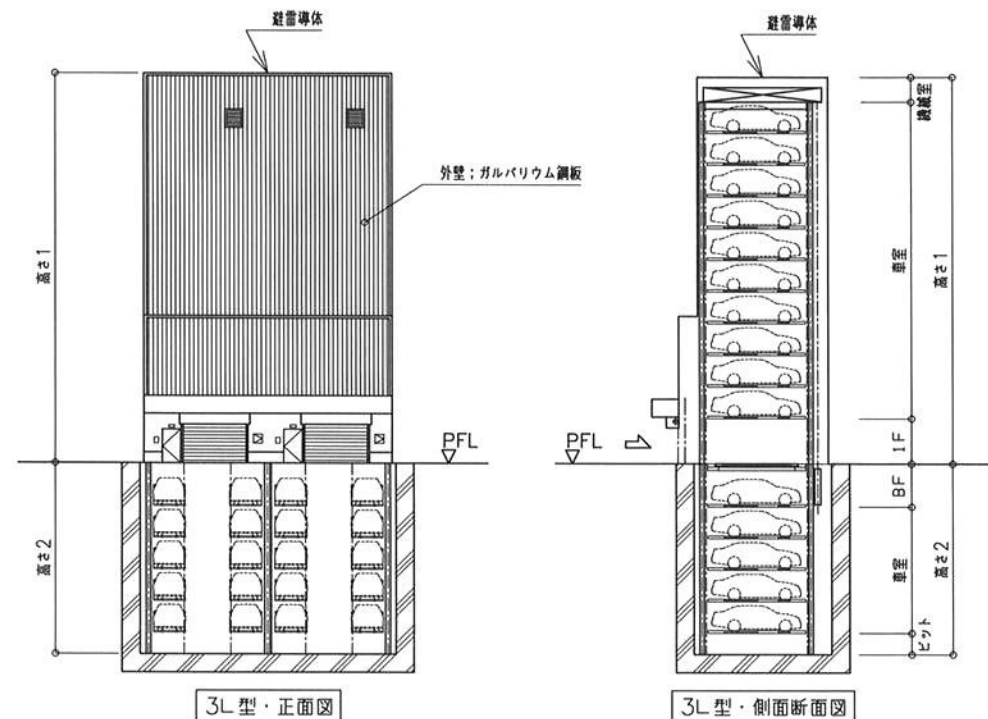

<高さの計算式>

地上部（高さ1）

①全普通車の場合

$$1F + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,500\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

②ハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（ハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,500\text{mm} + 2,210\text{mm} \times H\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

③セミハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（セミハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室} \\ 2,500\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,360\text{mm}$$

地下部（高さ2）

①全普通車の場合

$$BF + \text{車室（普通車）} + \text{ビット} \\ 2,600\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,200\text{mm}$$

②ハイルーフ車併用の場合

$$BF + \text{車室（ハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{ビット} \\ 3,100\text{mm} + 2,210\text{mm} \times H\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,200\text{mm}$$

③セミハイルーフ車併用の場合

$$BF + \text{車室（セミハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{ビット} \\ 3,100\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,200\text{mm}$$

（注）装置高さ、計画場所により間口・奥行寸法を変更する場合があります。

（注）高さ31m以下の場合、間口・奥行寸法がマイナスする場合があります。

（注）高さ45m以上の場合、間口・奥行寸法がプラスする場合があります。

（注）間仕切壁の仕様（不燃・耐火）は行政確認が必要です。