



HaO2 パズルタワー（ビル組式・下部乗込・90度ターン型） 単列タイプ・車いす使用者対応型


型 式		3L型（中型車）	5L型（大型車）	
収容車制限	全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下	
	全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下	
	全高	普 通 車	1,550 mm以下	
		セミハーフ車	1,800 mm以下	
		ハイルーフ車	2,000 mm以下	
	全 重 量	2,000 kg 以下	2,500 kg 以下	
	タイヤ外幅	1,860 mm以下	1,960 mm以下	
	最低地上高	90 mm以上	90 mm以上	

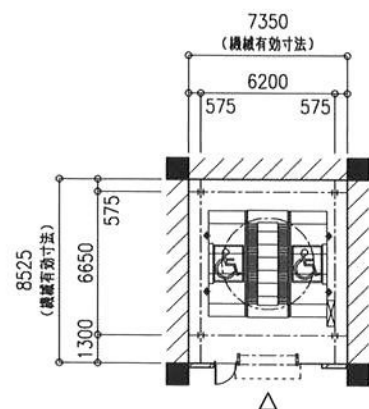


3L 型・乗込階平面図

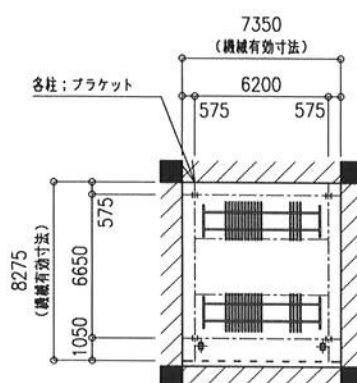


3L 型・一般階平面図

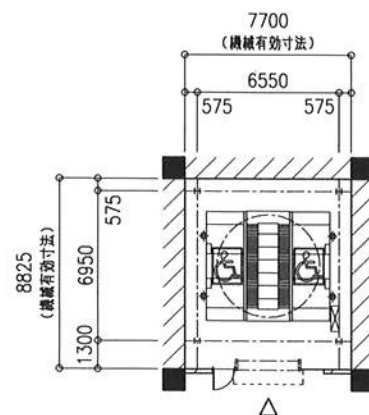

5L 型・乗込階平面図

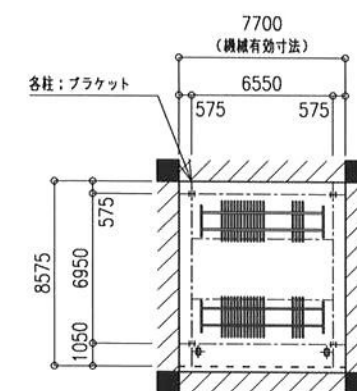

5L 型・一般階平面図

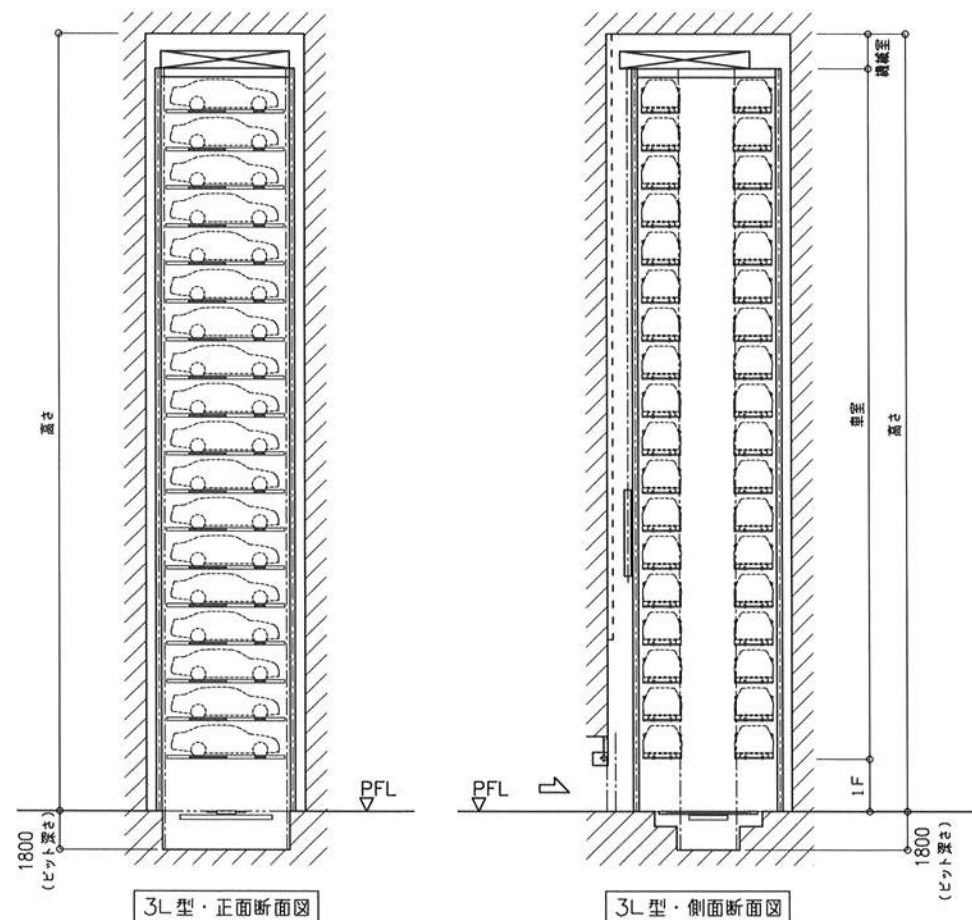

＜高さの計算式＞

- ①全普通車の場合
- 1F + 車室(普通車) + 機械室
2,450mm + 1,760mm×N層 + 300mm + 1,600mm
- ②ハイルーフ車併用の場合
- 1F + 車室(ハイルーフ車) + 車室(普通車) + 機械室
2,450mm + 2,210mm×H層 + 1,760mm×N層 + 300mm + 1,600mm
- ③セミハイルーフ車併用の場合
- 1F + 車室(セミハイルーフ車) + 車室(普通車) + 機械室
2,450mm + 2,010mm×S層 + 1,760mm×N層 + 300mm + 1,600mm

(注) 躯体とブラケットの取り合いにより、装置寸法を変更することがあります。

(注) 装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。

(注) 高さ31m以下の場合、囲口・奥行寸法がマイナスする場合があります。