
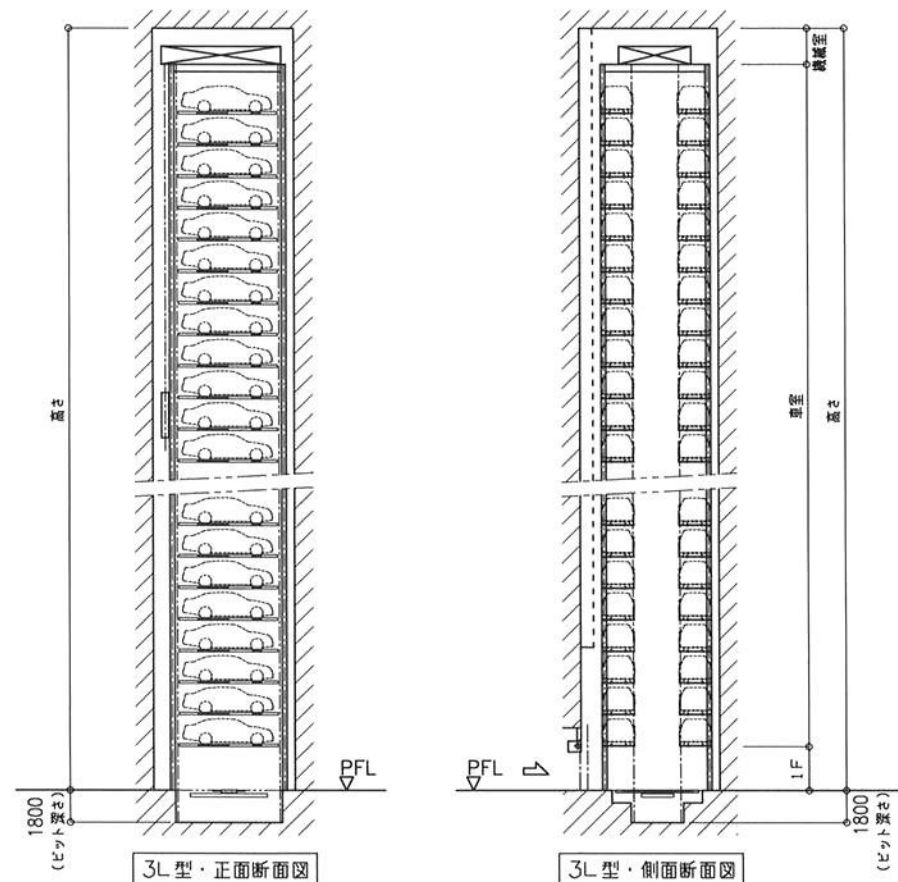
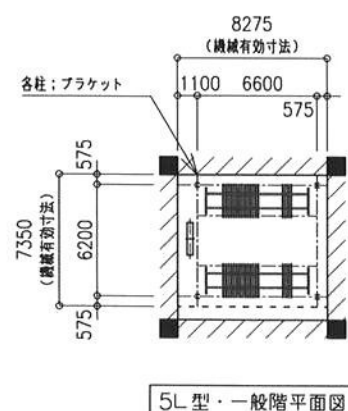
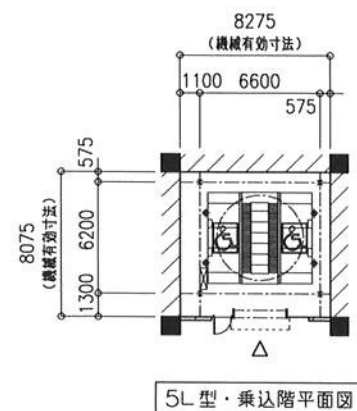
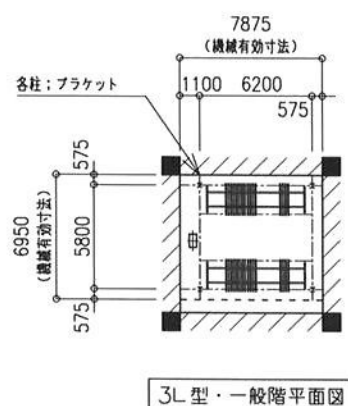


Ｊb 02 パズルタワー（ビル組式・下部乗込・９０度ターン・高層型）コンパクト 単列タイプ・車いす使用者対応型

型 式	3L 型（中型車）	5L 型（大型車）
収容車制限		
全 長	5,050 mm以下	5,300 mm以下
全 幅	1,910 mm以下	2,000 mm以下
全高		
普通車	1,550 mm以下	
セミハイルーフ車	1,800 mm以下	
ハイルーフ車	2,000 mm以下	
全 重 量	2,000 kg 以下	2,500 kg 以下
タイヤ外幅	1,860 mm以下	1,960 mm以下
最低地上高	90 mm以上	90 mm以上

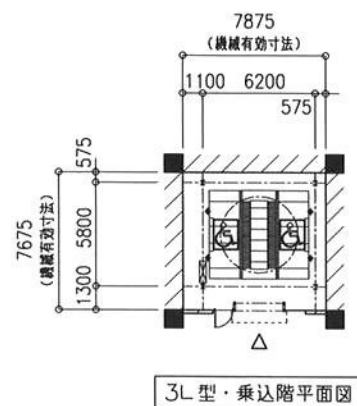

<高さの計算式>

①全普通車の場合

$$1F + \text{車室（普通車）} + \text{機械室}$$

$$2,450\text{mm} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,000\text{mm} + 2,000\text{mm}$$

②ハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（ハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室}$$

$$2,450\text{mm} + 2,210\text{mm} \times H\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,000\text{mm} + 2,000\text{mm}$$

③セミハイルーフ車併用の場合

$$1F + \text{車室（セミハイルーフ車）} + \text{車室（普通車）} + \text{機械室}$$

$$2,450\text{mm} + 2,010\text{mm} \times S\text{層} + 1,760\text{mm} \times N\text{層} + 1,000\text{mm} + 2,000\text{mm}$$

（注）躯体とブラケットの取り合いにより、装置寸法を変更することがあります。

（注）装置高さにより間口・奥行寸法を変更する場合があります。

（注）装置高さが 80m を超える場合、間口・奥行寸法をプラスする場合があります。